


Industrieweg 6
6245 HW Eijsden
Nederland

Telefoon +31 - (0)43 - 361 94 91

www.jasperstransformatoren.nl
info@jasperstransformatoren.nl
K.v.K. Z-Limburg 14625609

Driefasen motorsmoorspoel 200Hz

Spanning	≤ 3x690V±5%
Bescherming	IP00
T_{omgeving}	40°C
Isolatieklasse	E/F
Max. frequentie	200Hz
Schakelfrequentie	6kHz
Beschermingsklasse I	
Normering	EN 61558-2-20

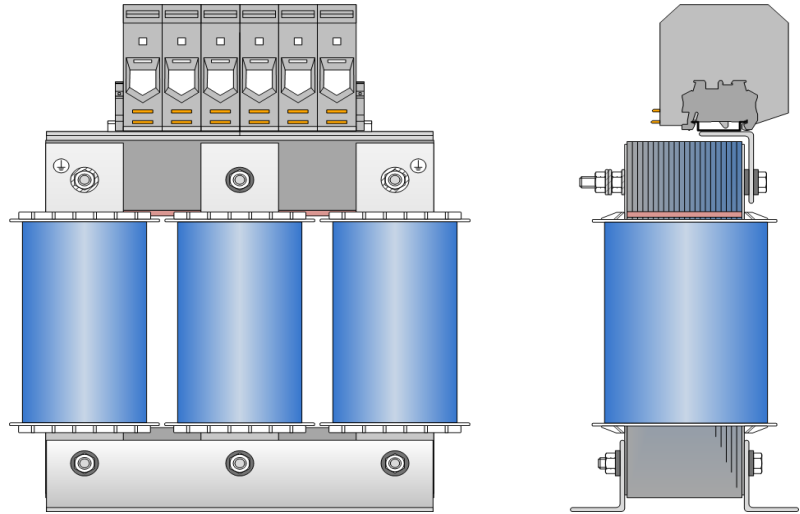

Type	Rating	Inductie	Artikelnummer	Spanningsbereik	Verliesvermogen	Gewicht in kg	B (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø (mm)
SMD200i006	6A	10mH	6000.0100	≤ 3x690V	6.3W	3.1	150	164	97	113	64	5.8
SMD200i008	8A	4.2mH	6000.0101	≤ 3x690V	6.1W	3.1	150	164	97	113	64	5.8
SMD200i012	12A	2.5mH	6000.0102	≤ 3x690V	7.1W	3.0	150	164	97	113	64	5.8
SMD200i018	18A	2mH	6000.0103	≤ 3x690V	10.1W	4.5	150	164	112	113	64	5.8
SMD200i027	27A	1.4mH	6000.0104	≤ 3x690V	15.5W	7.4	180	192	102	136	66	6.9
SMD200i037	37A	1mH	6000.0105	≤ 3x690V	18.2W	8.3	180	192	102	136	76	8
SMD200i060	60A	0.8mH	6000.0106	≤ 3x690V	24.5W	13.0	240	302	114	265	123	10
SMD200i085	85A	0.55mH	6000.0107	≤ 3x690V	21.5W	21.7	300	372	129	200	95	11
SMD200i116	116A	0.4mH	6000.0108	≤ 3x690V	79.3W	34.5	355	377	165	265	123	10
SMD200i130	130A	0.3mH	6000.0109	≤ 3x690V	127W	37	355	377	165	265	123	10
SMD200i150	150A	0.27mH	6000.0110	≤ 3x690V	270W	36	355	370	158	265	123	10
SMD200i190	190A	0.225mH	6000.0111	≤ 3x690V	280W	39	355	370	158	265	123	10
SMD200i245	245A	0.175mH	6000.0112	≤ 3x690V	275W	38	300	285	155	200	115	11
SMD200i270	270A	0.15mH	6000.0113	≤ 3x690V	350W	38	300	285	155	200	115	11
SMD200i370	370A	0.125mH	6000.0114	≤ 3x690V	370W	46	300	285	170	200	130	11
SMD200i460	460A	0.09mH	6000.0115	≤ 3x690V	440W	62	360	350	155	240	115	13