


Industrieweg 6
6245 HW Eijsden
Nederland

Telefoon +31 - (0)43 - 361 94 91

www.jaspertransformatoren.nl
info@jaspertransformatoren.nl
K.v.K. Z-Limburg 14625609

Driefasen motorsmoorspoel 100Hz

Spanning	≤ 3x690V±5%
Bescherming	IP00
T_{omgeving}	40°C
Isolatieklasse	E/F
Max. frequentie	100Hz
Schakelfrequentie	12kHz
Beschermingsklasse I	
Normering	EN 61558-2-20

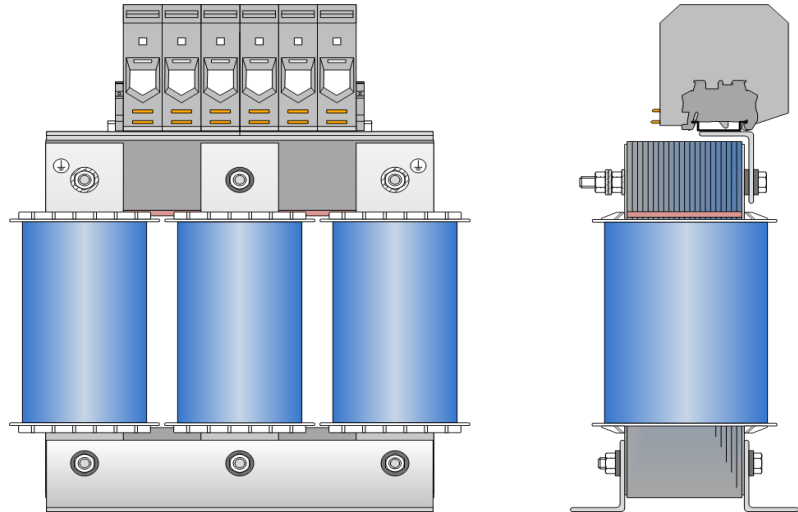

Type	Rating	Inductie	Artikelnummer	Spanningsbereik	Verliesvermogen	Gewicht in kg	B (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø (mm)
SMD100i006	6A	10mH	6000.0016	≤ 3x690V	7.5W	2.7	120	122	73	90	38	4.8
SMD100i008	8A	4.2mH	6000.0017	≤ 3x690V	7.8W	2.1	120	122	73	90	38	4.8
SMD100i012	12A	2.5mH	6000.0018	≤ 3x690V	7.1W	2.8	120	122	73	90	38	4.8
SMD100i018	18A	2mH	6000.0019	≤ 3x690V	10.4W	4.2	150	164	97	113	49	5.8
SMD100i027	27A	1.4mH	6000.0020	≤ 3x690V	14.5W	6.1	150	164	97	113	49	5.8
SMD100i037	37A	1mH	6000.0021	≤ 3x690V	9.6W	9.6	180	177	102	136	55	8
SMD100i060	60A	0.8mH	6000.0022	≤ 3x690V	19.2W	13.2	228	192	104	190	96	9
SMD100i085	85A	0.55mH	6000.0023	≤ 3x690V	24.6W	20.9	240	302	114	200	95	11
SMD100i116	116A	0.4mH	6000.0024	≤ 3x690V	85.3W	25.8	300	372	129	200	95	11
SMD100i130	130A	0.3mH	6000.0025	≤ 3x690V	135W	37	335	377	165	280	120	11
SMD100i150	150A	0.27mH	6000.0026	≤ 3x690V	270W	36	355	370	158	265	123	11
SMD100i190	190A	0.225mH	6000.0027	≤ 3x690V	280W	39	355	370	158	265	138	11
SMD100i245	245A	0.175mH	6000.0028	≤ 3x690V	275W	38	355	370	158	400	120	13
SMD100i270	270A	0.15mH	6000.0029	≤ 3x690V	350W	38	480	455	210	400	120	13
SMD100i370	370A	0.125mH	6000.0030	≤ 3x690V	370W	46	480	455	210	400	155	13
SMD100i460	460A	0.09mH	6000.0031	≤ 3x690V	440W	62	480	455	245	450	157	13