


Industrieweg 6
6245 HW Eijsden
Nederland

Telefoon +31 - (0)43 - 361 94 91

www.jaspertransformatoren.nl
info@jaspertransformatoren.nl
K.v.K. Z-Limburg 14625609

Driefasen motorsmoorspoel 400Hz

Spanning	≤ 3x690V±5%
Bescherming	IP00
T_{omgeving}	40°C
Isolatieklasse	E/F
Max. frequentie	400Hz
Schakelfrequentie	2kHz
Beschermingsklasse I	
Normering	EN 61558-2-20

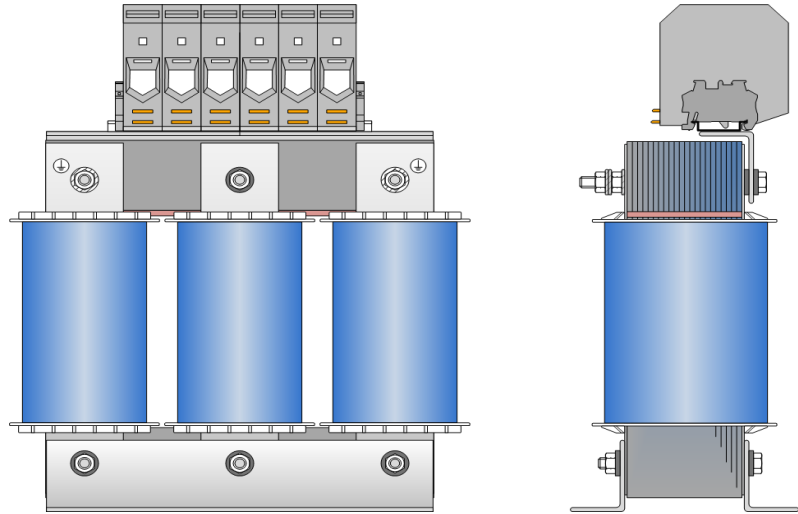

Type	Rating	Inductie	Artikelnummer	Spanningsbereik	Verliesvermogen	Gewicht in kg	B (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø (mm)
SMD400i006	6A	10mH	6000.0132	≤ 3x690V	12.5W	3.1	150	164	112	113	64	5.8
SMD400i008	8A	4.2mH	6000.0133	≤ 3x690V	12.7W	3.1	150	164	97	113	50	5.8
SMD400i012	12A	2.5mH	6000.0134	≤ 3x690V	11.2W	3.0	150	164	112	133	65	5.8
SMD400i018	18A	2mH	6000.0135	≤ 3x690V	13.2W	4.5	180	164	112	133	76	8
SMD400i027	27A	1.4mH	6000.0136	≤ 3x690V	14.4W	7.4	204	252	110	136	77	8
SMD400i037	37A	1mH	6000.0137	≤ 3x690V	20.5W	8.3	240	297	114	185	90	11
SMD400i060	60A	0.8mH	6000.0138	≤ 3x690V	26.8W	13.0	300	372	129	200	95	11
SMD400i085	85A	0.55mH	6000.0139	≤ 3x690V	36.5W	21.7	300	372	180	200	145	11
SMD400i116	116A	0.4mH	6000.0140	≤ 3x690V	81W	34.5	430	462	214	280	137	13
SMD400i130	130A	0.3mH	6000.0141	≤ 3x690V	132W	37	430	462	234	280	137	13
SMD400i150	150A	0.27mH	6000.0142	≤ 3x690V	268W	36	300	285	130	200	90	11
SMD400i190	190A	0.225mH	6000.0143	≤ 3x690V	278W	39	300	285	145	200	103	11
SMD400i245	245A	0.175mH	6000.0144	≤ 3x690V	296W	38	480	455	210	400	120	13
SMD400i270	270A	0.15mH	6000.0145	≤ 3x690V	360W	38	480	455	210	400	120	13
SMD400i370	370A	0.125mH	6000.0146	≤ 3x690V	380W	46	480	455	260	400	170	13
SMD400i460	460A	0.09mH	6000.0147	≤ 3x690V	450W	62	540	505	247	450	184	13